

# Cilindros normalizados DNCB según ISO 15552



Accesorios


## Brida basculante central ZNCM

El conjunto puede montarse en posiciones indistintas en el tubo perfilado del cilindro.

Material:

Acero templado

No contiene cobre ni PTFE

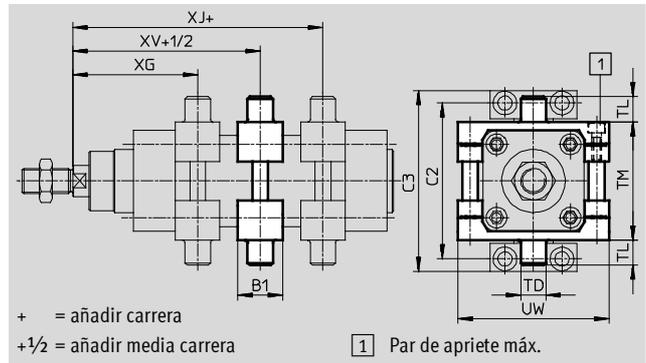

Dimensiones y datos para efectuar los pedidos							
Para diámetro	B1	C2	C3	TD	TL	TM	UW
[mm]				$\varnothing$ e9			
32	30	71	86	12	12	50	65
40	32	87	105	16	16	63	75
50	34	99	117	16	16	75	95
63	41	116	136	20	20	90	105
80	44	136	156	20	20	110	130
100	48	164	189	25	25	132	145

Para diámetro	XG	XJ	XV	Ángulo Par de apriete	KBK <sup>1)</sup>	Peso	Nº de artículo	Tipo
[mm]				[Nm]		[g]		
32	69	73	77	4 +1	2	224	163 525	ZNCM-32
40	79	82,5	86	8 +1	2	396	163 526	ZNCM-40
50	87	90	93	8 +2	2	616	163 527	ZNCM-50
63	98	97,5	100	18 +2	2	931	163 528	ZNCM-63
80	111	110	109	28 +2	2	1 494	163 529	ZNCM-80
100	123	120	117	28 +2	2	2 095	163 530	ZNCM-100

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070

Válida para piezas expuestas a gran peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas